

Type 168960

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry

Perlwitz



Sturmklappe nach JIS 5 K (F-3060 H)
in Eckform, mit Absperrung
komplett aus Rotguss


storm valve acc. to JIS 5 K (F-3060 H)
angle type, with shut-off device
complete in bronze

Materialspezifikation:

Gehäuse: Rotguss JIS H 5111 - BC 6
Deckel: Rotguss JIS H 5111 - BC 6
Absperrung: Rotguss JIS H 5111 - BC 6
Spindel: Brass JIS H 3250 - C 3771
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

material specification:

body: bronze JIS H 5111 - BC 6
bonnet: bronze JIS H 5111 - BC 6
disc: bronze JIS H 5111 - BC 6
stem: brass JIS H 3250 - C 3771
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

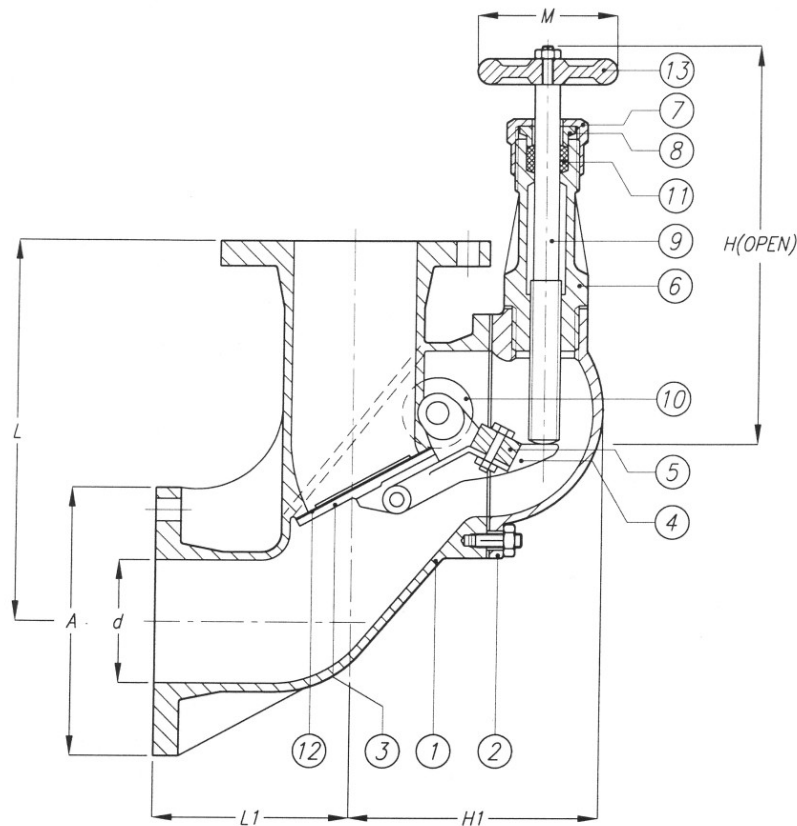

Type 168960

Zulässiger Betriebsdruck: max. 5 bar / admissible operating pressure: max. 5 bar

NW/DN	d	L	L1	H1	H open	A	PCD	Holes	M	KG
050	050	170	90	130	265	130	105	4x 15	100	13
065	065	200	110	140	282	155	130	4 x 15	100	19
080	080	220	120	155	280	180	145	4 x 19	125	24
100	100	250	130	170	291	200	165	8 x 19	125	35
125	125	270	150	185	325	235	200	8 x 19	125	50
150	150	310	165	205	340	265	230	8 x 19	125	67
200	200	400	190	257	439	320	280	8 x 23	150	96