

Type 032460

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Flanschen-Durchgangsventile, PN 16
aus Rotguss / Messing
mit Sicherungsmutter
BGV 456022
Flansche nach DIN PN 16


flanged globe valves, PN 16
bronze / brass
with secured bonnet
BGV 456022
flanges acc. to DIN PN 16

Materialspezifikation:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Oberteil:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Kegel:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Handrad:	EN-GJL-250	EN-JL1040

material specification:

body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
bonnet:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
disc:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
handwheel	EN-GJL-250	EN-JL1040

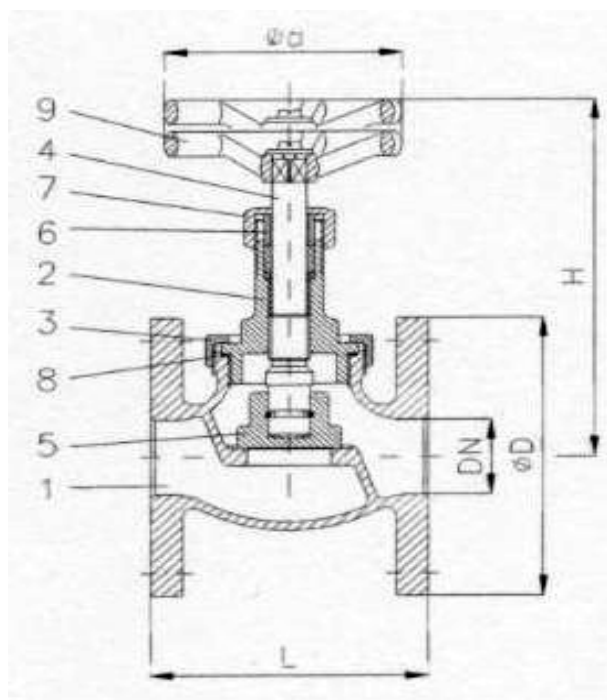

Type 032460

NW/DN	L	D	PCD	Holes	H	b	d1	KG
15	70	95	65	4 x 14	95	14	60	1,8
20	80	105	75	4 x 14	110	16	80	2,1
25	90	115	85	4 x 14	115	16	80	2,6
32	105	140	100	4 x 18	135	18	90	4,2
40	120	150	110	4 x 18	145	18	100	5,2
50	140	165	125	4 x 18	165	20	120	7,5
65	180	185	145	4 x 18	230	20	160	11,0
80	200	200	160	8 x 18	250	22	200	14,5