

Type 064550

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry

Perlwitz



Flanschen - Kugelhähne PN 16
2-teilige Ausführung
aus Edelstahl 1.4408
mit PTFE-Dichtung
mit vollem Durchgang
Baulänge nach DIN 3202/EN 558 F4/F5
Flanschanschluss nach DIN PN 16


Materialspezifikation:

Gehäuse:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
Kugel:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
Dichtung:	PTFE	PTFE
Handhebel:	X5CrNi18-10	1.4301
	(mit Kunststoffüberzug)	

flanged ball valves PN 16
2-pce body
stainless steel 1.4408
with PTFE-sealing
with full bore
face to face acc. to DIN 3202/EN 558 F4/F5
flanges acc. to DIN PN 16

material specification:

body:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
ball:	GX5CrNiMo19-11-2	1.4408
sealing:	PTFE	PTFE
handle:	X5CrNi18-10	1.4301
	(with plastic sleeve)	

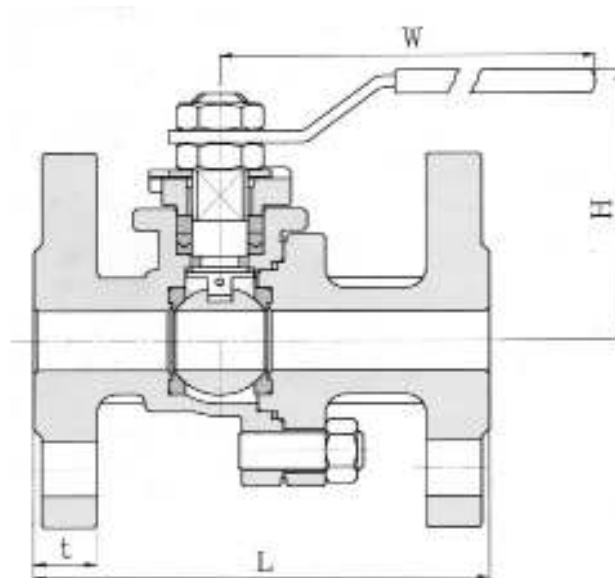

Type 064550

NW/DN	L	H	D	PCD	Holes	W	t	KG
015	115	74	95	65	4 x 14	170	12	2,5
020	120	77	105	75	4 x 14	170	14	2,5
025	125	83	115	85	4 x 14	170	14	3,2
032	130	88	140	100	4 x 18	170	16	4,4
040	140	123	150	110	4 x 18	250	16	5,5
050	150	132	165	125	4 x 18	250	16	8,5
065	170	157	185	145	4 x 18	320	16	11,5
080	180	166	200	160	8 x 18	365	18	15,5
100	190	182	220	180	8 x 18	365	18	20,0
125	325	225	250	210	8 x 18	500	20	30,0
150	350	240	285	240	8 x 22	600	20	36,0