

Type 169030

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



**Sturmklappe nach JIS 10 K (F-3060 H)
in Eckform, mit Absperrung
aus Stahlguss**


**storm valve acc. to JIS 10 K (F-3060 H)
angle type, with shut-off device
cast steel**

Materialspezifikation:

Gehäuse: Stahlguss SC 49
Deckel: Stahlguss SC 49
Klappenteller Rotguss JIS H 5111 - BC 6
Spindel: Edelstahl SUS403
Handrad: Grauguss JIS G 5501 - FC20

material specification:

body: cast steel SC 49
bonnet: cast steel SC 49
flap: bronze JIS H 5111 - BC 6
stem: stainless steel SUS403
handwheel: cast iron JIS G 5501 - FC 20

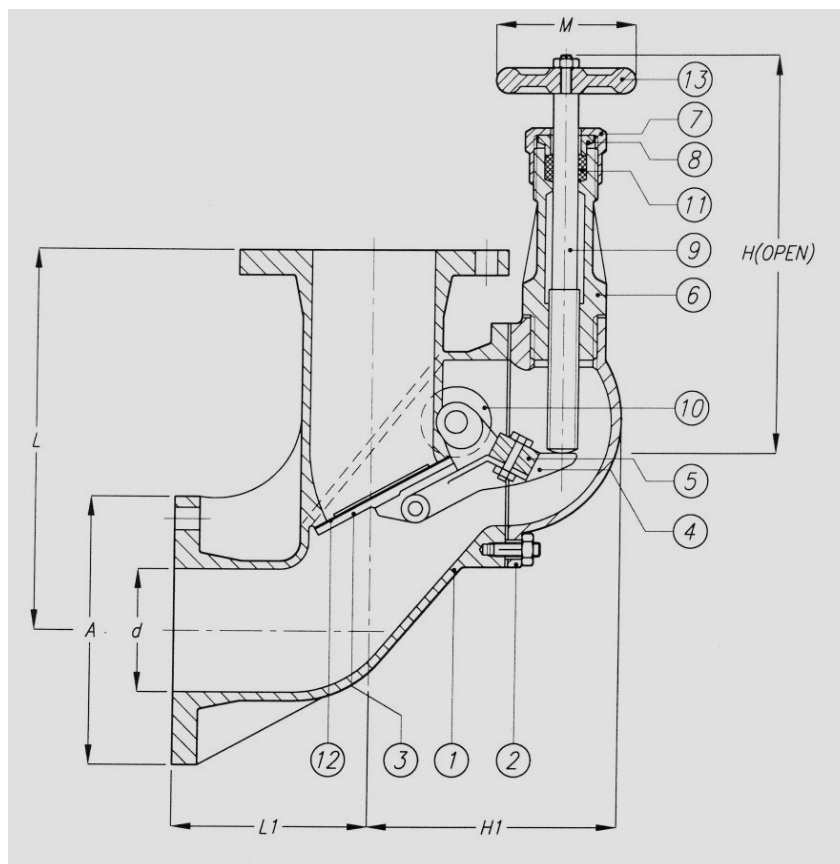

Type 169030

Zulässiger Betriebsdruck: max. 5 bar / admissible operating pressure: max. 5 bar

NW/DN	d	L	L1	H1	H open	A	PCD	Holes	M	KG
050	050	170	90	130	265	155	120	4x 19	100	13
065	065	200	110	140	282	175	140	4 x 19	100	19
080	080	220	120	155	280	185	150	8 x 19	125	24
100	100	250	130	170	291	210	175	8 x 19	125	35
125	125	270	150	185	325	250	210	8 x 23	125	50
150	150	310	165	205	340	280	240	8 x 23	125	67
200	200	400	190	257	439	330	265	12 x 23	150	96