

Type 019360

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry

Perlwitz




Flanschen – Auslaufventil mit Selbstschluß
Druckstufe PN 10
Eintritt: Flansch
Austritt: Innengewinde G 1“
Betätigung per Druckknopf

self closing valve
nominal pressure PN 10
inlet: flange
outlet: female thread G 1“
operation by push-button

Materialspezifikation:

material specification:

Gehäuse:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K	body:	CuSn5Zn5Pb5-C	CC491K
Spindel:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R	stem:	CuZn35Ni3Mn2AlPb	CW710R
O-Ring:	Buna-N	NBR	o-ring:	Buna-N	NBR

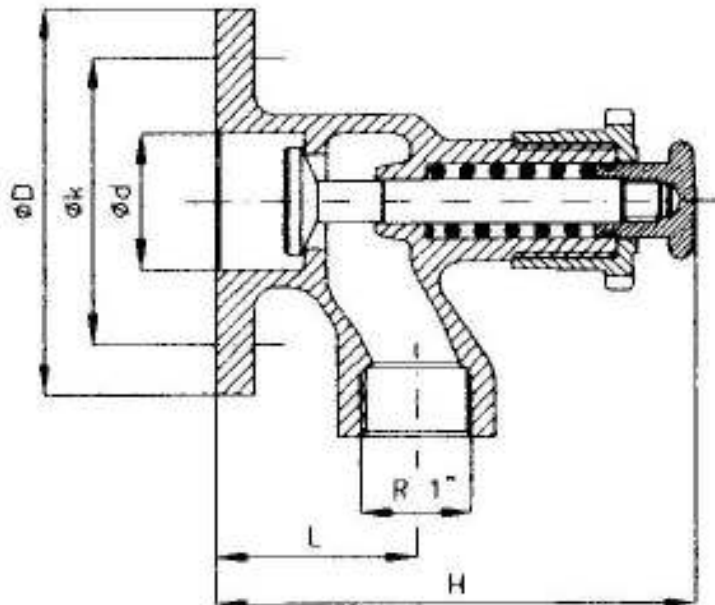

NW/DN	L	H	Ø D	Ø k	Holes	KG
20	60	145	105	75	4 x 14	2,2
25	60	145	115	85	4 x 14	2,4