

# Type 128060

Armaturen für Schiffbau und Industrie  
Valves for shipbuilding and industry

*Perlwitz*



**Muffen – Schmutzfänger, PN 16**  
**in Schrägsitzform**  
**aus Rotguss, mit Niro-Sieb**  
**Maschenweite 0,8 mm**  
**Innengewinde nach ISO 228/1**


**Materialspezifikation:**

Gehäuse: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
Oberteil: CuZn39Pb2 CW612N  
Sieb: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571

**strainers, PN 16**  
**“Y” - type**  
**in bronze, with screen in inox**  
**mesh 0,8 mm**  
**female screwed thread acc. to ISO 228/1**

**material specification:**

body: CuSn5Zn5Pb5-C CC491K  
bonnet: CuZn39Pb2 CW612N  
screen: X6CrNiMoTi17 12 2 1.4571

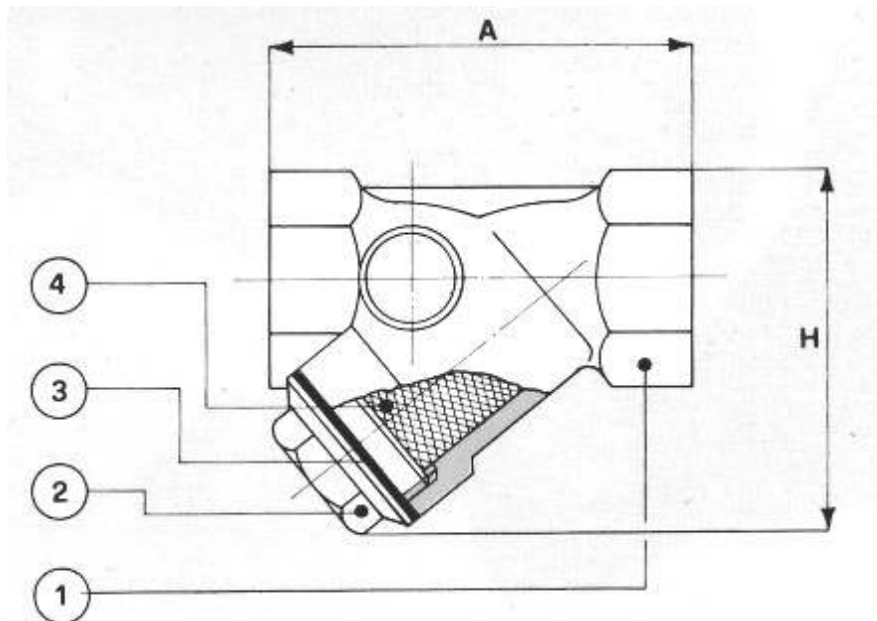

**Type 128060**

NW/DN	A	H	KG
G 3/8"	58	33	0,2
G 1/2"	60	35	0,3
G 3/4"	68	42	0,6
G 1"	76	55	0,8
G 1 1/4"	90	63	0,9
G 1 1/2"	105	77	1,0
G 2"	125	91	1,2

Hinweis: Ebenfalls erhältlich mit Feinsieb, Maschenweite 0,25 mm!  
please note: also available with special screen, mesh 0,25 mm!