

Type 031065

Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry



Auslaufventile, PN 10
aus Messing vernickelt
mit eingeschraubtem Oberteil
mit Weichdichtung
mit Schlauchverschraubung
Aussengewinde nach ISO 228/1


Materialspezifikation:

Gehäuse: CuZn39Pb2 CW612N
Oberteil: CuZn39Pb2 CW612N
Kegel: CuZn39Pb2 CW612N
mit Weichdichtung

drain valves, PN 10
nickled brass
with screwed-in bonnet
with soft-sealing
with hose fitting
male screwed thread acc. to ISO 228/1

material specification:

body: CuZn39Pb2 CW612N
bonnet: CuZn39Pb2 CW612N
disc: CuZn39Pb2 CW612N
with soft-sealing

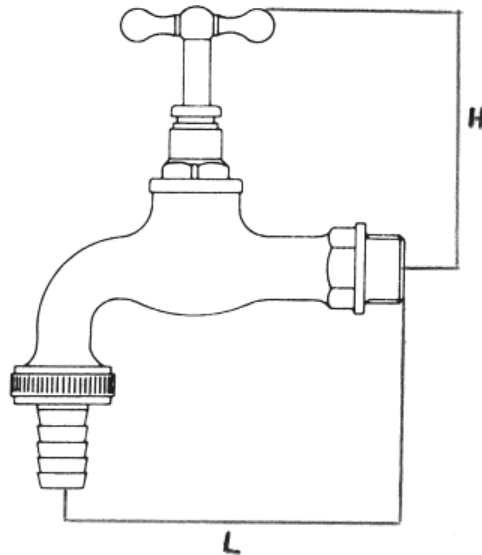

Type 031065

NW/DN	L	H	KG
G 3/8"	100	67	0,3
G 1/2"	100	67	0,3
G 3/4"	100	67	0,3
G 1"	117	70	0,5