

Type 091565


Armaturen für Schiffbau und Industrie
Valves for shipbuilding and industry

Perlwitz



Ölstandsaugen zum Einschrauben
Gehäuse aus Messing
Einsatz aus Glas
Dichtung aus IT
Anschlussgewinde nach ISO 228
bzw. mit metrischem Gewinde
max. Temperatur bis 130° C

oil level indicators for screw-in
body in brass
window in glass
with IT - sealing
male thread acc. to ISO 228
or with metric thread
max. temperature up to 130° C

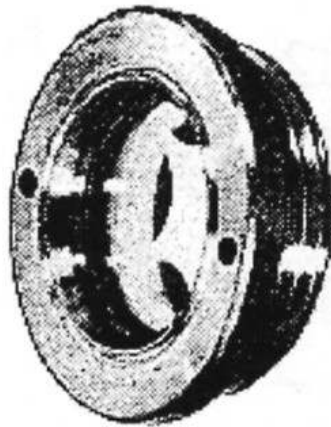

091565

Gewinde G thread G	oder or	Gewinde M thread M	Aussen Ø outside Ø	Schauöffnung visuell passage
G 3/8"	or	M 16 x 1,5	22	09
G 1/2"	or	M 20 x 1,5	26	12
G 3/4"	or	M 26 x 1,5	32	16
-		M 30 x 1,5	36	20
G 1"	or	M 33 x 1,5	38	22
-		M 35 x 1,5	42	25
G 1 1/4"	or	M 42 x 1,5	48	28
G 1 1/2"	or	M 48 x 1,5	55	33
G 2"	or	M 60 x 1,5	70	43